

PORTACOOOL[®] APEX[®]SERIES



Tecnología Avanzada en Enfriamiento Evaporativo

La serie Portacool APEX[®] ha sido desarrollado para mitigar las altas temperaturas en entornos más exigentes. Gracias a su potente flujo de aire, conectividad inteligente y diseño de alta durabilidad, los enfriadores evaporativos APEX[®] garantizan el máximo rendimiento y frescura en cualquier lugar.



- 17° C ENFRIAMIENTO

Hasta 17° de reducción de temperatura



AHORRO DE COSTOS

Equipos eficientes en ahorro de energía



CONTROL INTELIGENTE

Compatible con la aplicación Portacool[®]



CONSTRUCCIÓN DURADERA

Respaldo por Portacool Protect[™]

MADE IN USA
with global and domestic parts

COOLSYNC[™]

Conectividad Inteligente Y Control Absoluto

Accede al máximo potencial de tu enfriador APEX[®]. Ajústalo fácilmente desde su pantalla integrada o contrólalo a distancia con total comodidad desde tu smartphone.



Velocidad del ventilador



Dirección del flujo de aire



Control del agua



Programación Encendido / Apagado



Sincronización de equipos



HYDROTEK[™]
by PORTACOOOL

Refrigeración Inigualable Con Menos Mantenimiento

Hydrotek[™] ofrece el máximo enfriamiento y una mejor calidad de aire, con menos mantenimiento.

PORTACOOOL[®] PROTECT

Nuestra Garantía Líder en la Industria

Con Portacool Protect[™], respaldamos cada producto que fabricamos, ofreciendo una cobertura de garantía integral que incluye hasta 3 años en componentes eléctricos y garantía de por vida en la carcasa.

PORTACOOOL[®]

Máximo Enfriamiento Portátil, Estés Donde Estés



Automotriz




Almacén e Industria



Expacios en Exteriores



Deportes

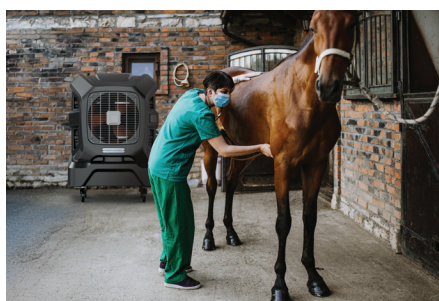

Animales y mascotas



Construcción

Compara y Encuentra tu Solución de Refrigeración Perfecta



Consulte más detalles en nuestra guía de compra.

APEX 500™
PACA05001A1

APEX 700™
PACA07001A1

APEX 1200™
PACA12001A1

APEX 2000™
PACA20001A1

APEX 4000™
PACA40001A1

APEX 6500™
PACA65001A1

Áreas reducidas y zonas específicas

Enfriamiento de áreas mediano

Enfriamiento de áreas amplias

Enfriamiento Óptimo (m2)

Hasta 93

Hasta 125

Hasta 260

Hasta 372

Hasta 557

Hasta 790

Flujo de Aire (m3/hr)

2,380

2,718

10,619

15,291

22,682

42,475

Alcance del Flujo de Aire (m.)

17

18

12

18

15

12

Velocidad (km/h)

64

60

40

45

40

39

Ruido (dB)

53

53

51

58

62

68

Depósito de Agua (Litros)

49

83

151

170

208

250

Peso del Producto (kg)

32

40

61

87

100

132

Dimensiones (cm)
Alto x Largo x Ancho

117 Alt. x 50 L x 56 A

132 Alt. x 61 L x 69 A

147 Alt. x 66 L x 107 A

173 Alt. x 76 L x 137 A

196 Alt. x 84 L x 160 A

229 Alt. x 99 L x 198 A

CoolSync™



HydroTek™

